

Инструкция пользователя по обновлению программного обеспечения (ПО) ресивера TE-8310 через OTA

Проверка версии ПО ресивера

1. Нажатием кнопки **MENU** на пульте ресивера войдите в главное меню ресивера.

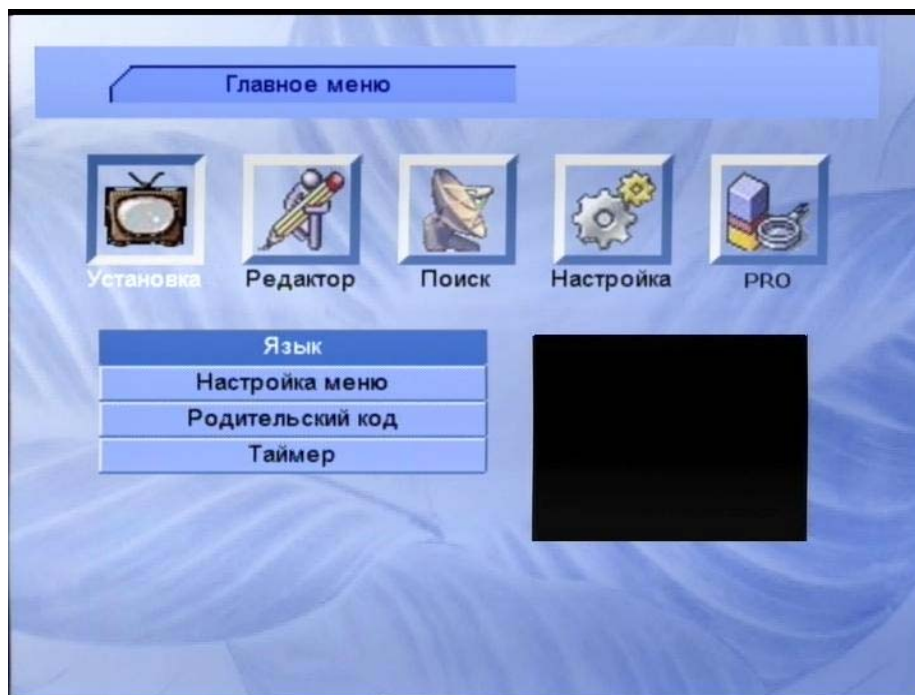


Рис.1

2. Кнопками  /  (вправо/влево) выберите пункт меню **Настройка**.

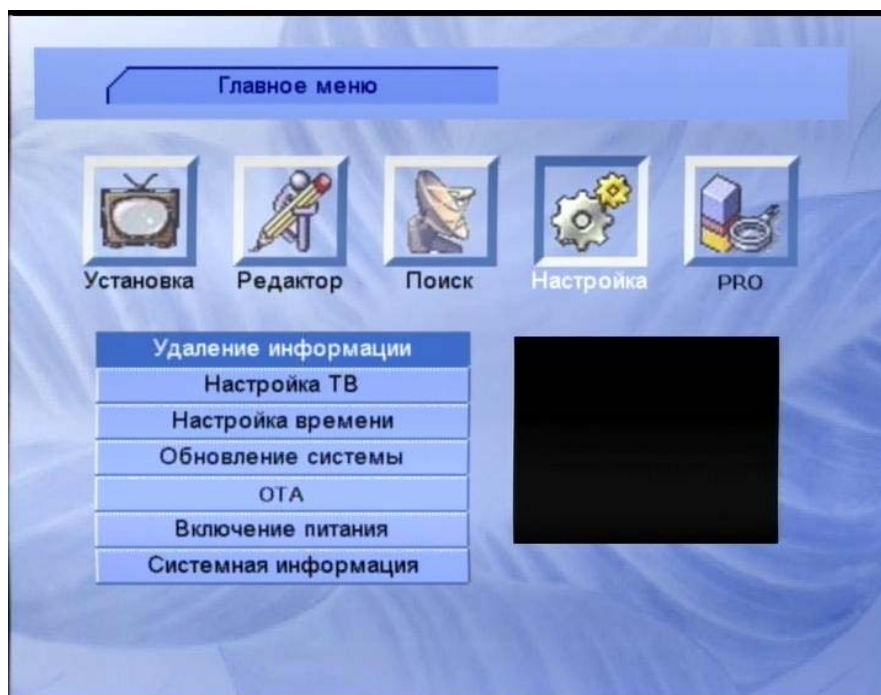


Рис.2

3. Кнопками  /  (вверх/вниз) выберите пункт **Системная информация** и нажмите кнопку .
4. В строке **Версия программы** указана версия и дата ПО.

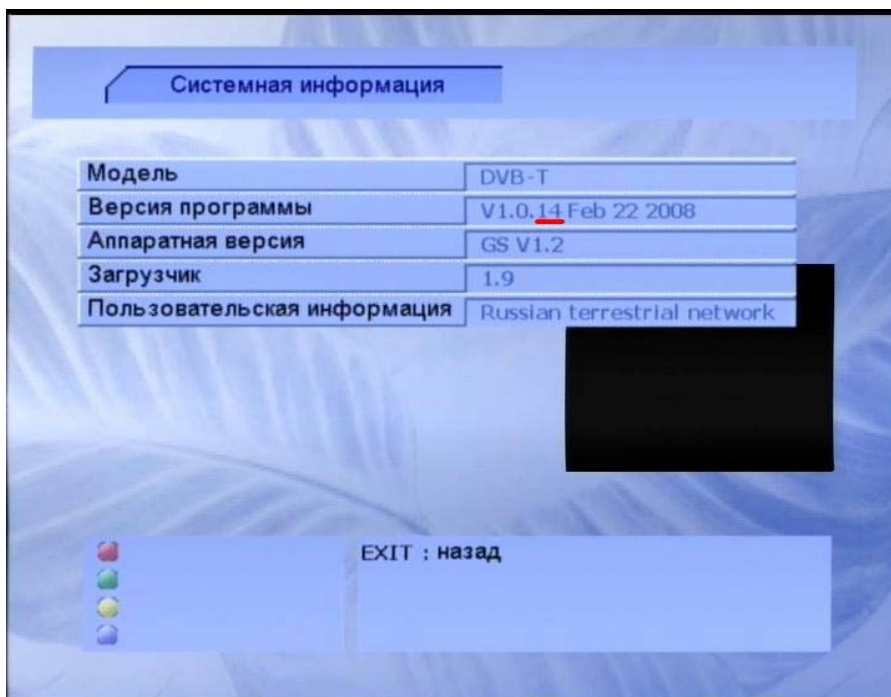


Рис.3

Если версия ПО вашего ресивера меньше 1.0.13 (например, 1.0.8) (см. рис.3), то вам следует обратиться в сервисный центр за дальнейшей консультацией. Если версия ПО вашего ресивера 1.0.13 и выше (например, 1.0.14), вы можете приступить к обновлению.

Обновление ПО ресивера через OTA

1. Нажатием кнопки **MENU** на пульте ресивера войдите в главное меню ресивера.
2. Кнопками **→** / **←** (вправо/влево) выберите пункт меню **Настройка**.
3. Кнопками **↑** / **↓** (вверх/вниз) выберите пункт **OTA** и нажмите кнопку **OK**.
4. Кнопками **0...9** пульта в строке **Частота** введите частоту **XXXXXX** (см. рис. 4).

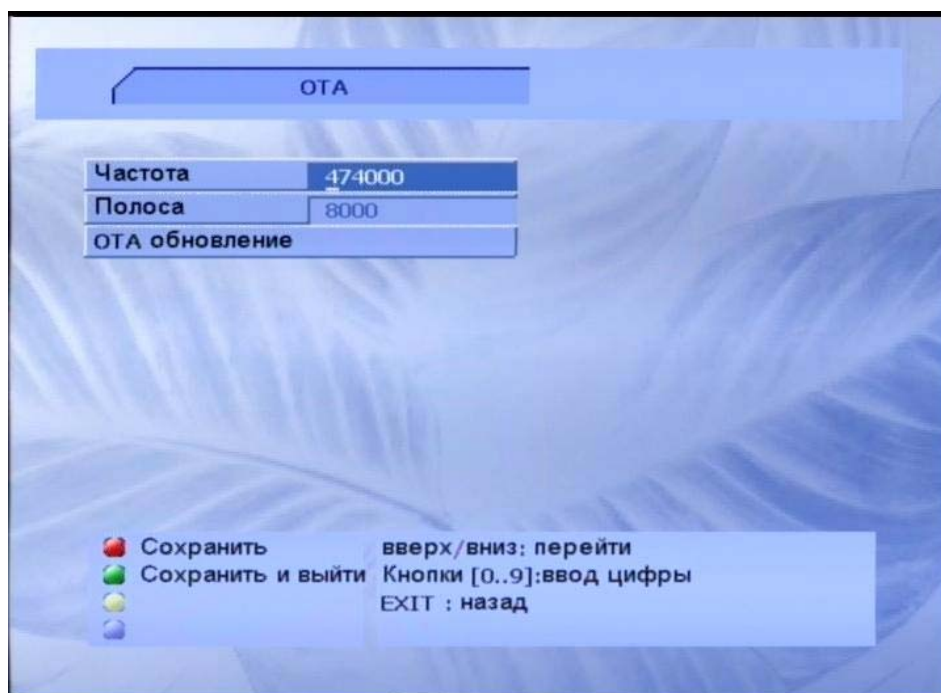


Рис. 4

5. Нажатием кнопки **F1** на пульте сохраните введенные данные.
6. Если вы хотите произвести обновление позже выйдите из меню OTA нажатием кнопки **EXIT**. Дальнейшие необходимые операции описаны в разделе **«Работа с последующими обновлениями ПО»**.

Если вы хотите произвести обновление ПО немедленно, кнопками  /  (вверх/вниз) выберите строку **OTA обновление** и нажмите кнопку . На экране появится надпись «*OTA прием*» и шкала, которая постепенно заполняется зеленым цветом (см. рис. 5).



Рис. 5

Примечание: Если в эфире нет обновления, то на экране появится надпись «*Без обновления информации*» (см. рис. 6)

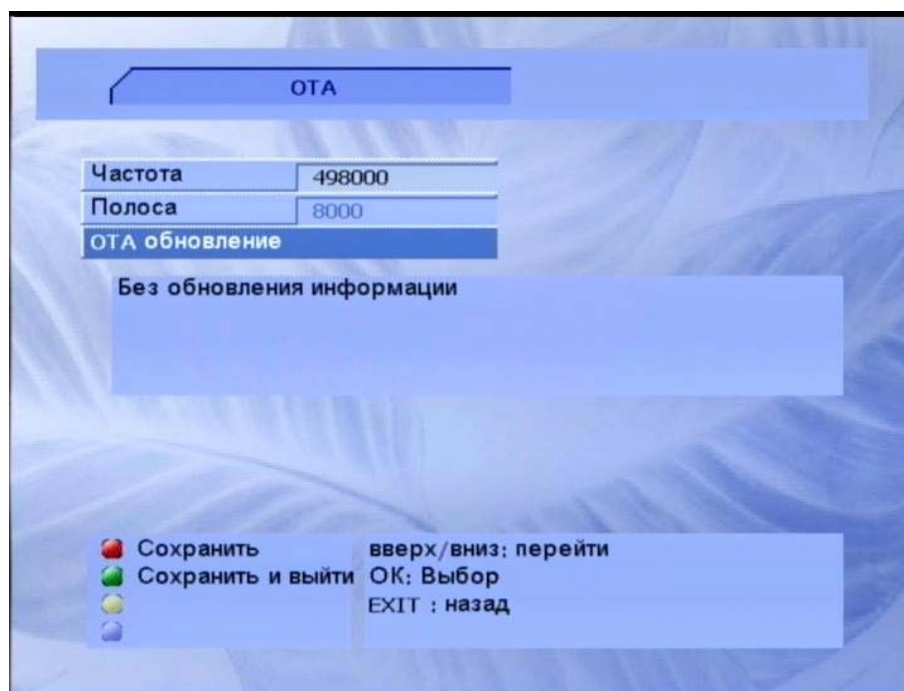


Рис. 6

7. Через некоторое время после заполнения шкалы на экране появится надпись: «*Апгрейд успешно завершен, пожалуйста перезагрузите приемник*» (см. рис. 7).

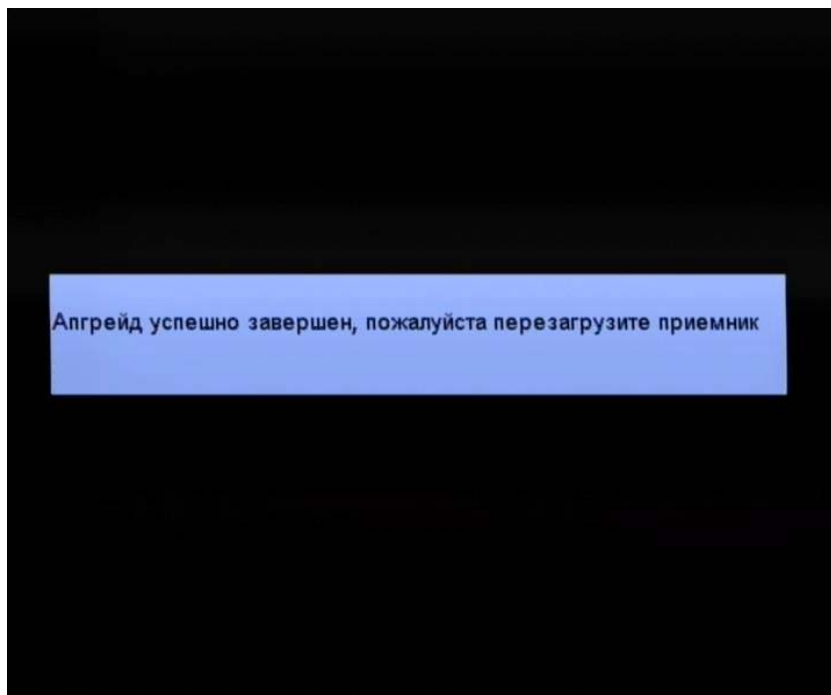


Рис. 7

ВНИМАНИЕ: Сразу по окончании установки ПО, ресивер временно перестанет реагировать на пульт управления, выключите и включите ресивер при помощи кнопки **POWER** на передней панели.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНО!

Работа с последующими обновлениями ПО.

1. При последующем включении ресивера кнопкой **POWER** на передней панели ресивера, на экране появится надпись «*Появилась новая версия ПО, произвести обновление сейчас?*» (См. Рис. 8). Нажмите кнопку **OK** для начала процедуры обновления или кнопку **EXIT** для отмены.

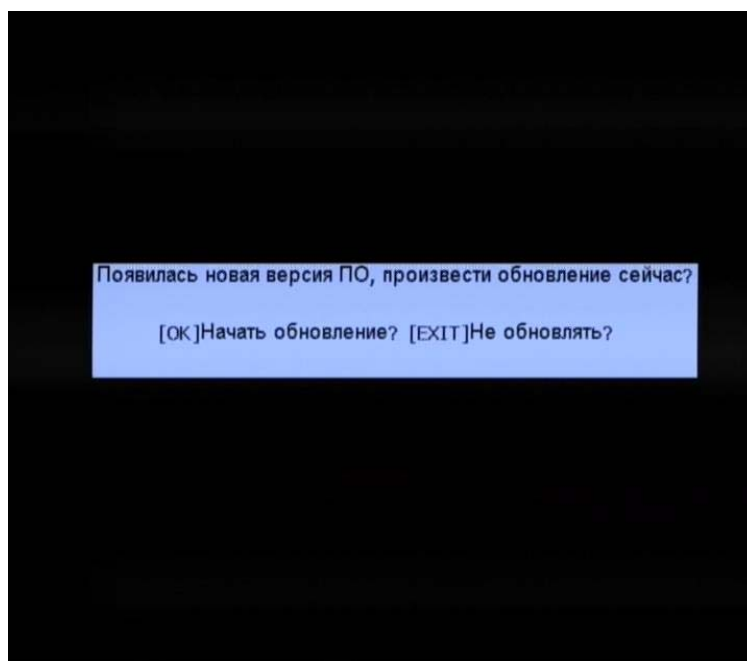


Рис. 8

Примечание: возможно, потребуется двойное нажатие на выбранную кнопку.

ВНИМАНИЕ: Обновление возможно если вы уже проделали п.1-5 описанные в разделе «Обновление ПО ресивера через ОТА »

2. При нажатии кнопки **OK** на экране появится надпись «*ОТА прием*» и шкала, которая постепенно заполняется зеленым цветом.
3. Через некоторое время после заполнения шкалы на экране появится надпись: «*Ангрейд успешно завершен, пожалуйста перезагрузите приемник*».

ВНИМАНИЕ: Сразу по окончании установки ПО, ресивер временно перестанет реагировать на пульт управления, выключите и включите ресивер при помощи кнопки **POWER** на передней панели.

4. Для того что бы убедиться, что обновление ПО ресивера прошло успешно, выполните операции, описанные в п. 1-4, раздела «**Проверка версии ПО**».

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНО!

ВНИМАНИЕ: Не выключайте питание ресивера во время обновления! Это может привести к выходу его из строя!